

# DRABINA WOLNOSTOJĄCA PRZEMYSŁOWA

## TP 1300

Solidna drabina aluminiowa z jednostronnym wejściem, do zastosowań przemysłowych.

Precyzyjne wykonanie umożliwia wszechstronne użytkowanie np. w domu, biurze, magazynie czy sklepie.

Lekka konstrukcja drabiny pozwala na szybkie jej składanie.


Podest aluminiowy wzmocniony z blachy ryflowanej o wymiarach: 0,37 x 0,36 m.

Wzmocniony stopień - szczebel o głębokości 80 mm.

Odpowiada normie PN-EN 131.



**model  
1307**

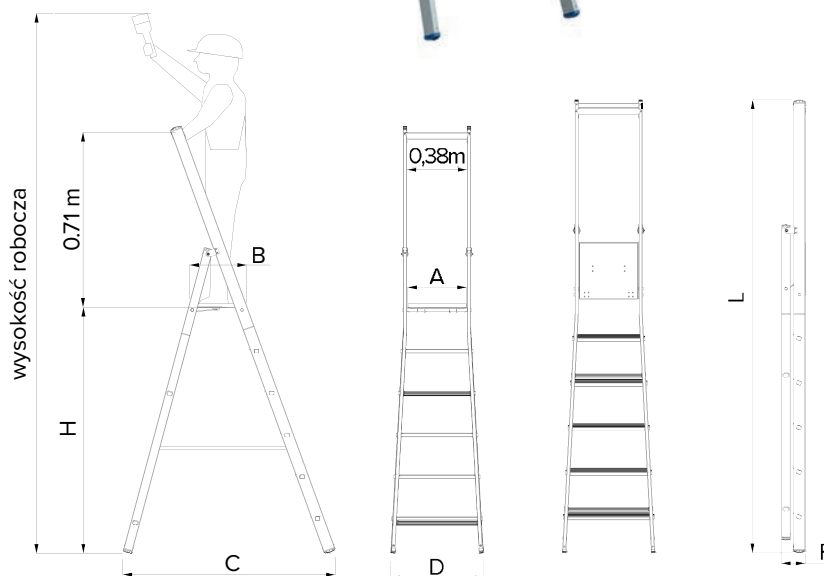

Nr katalogowy	1303	1304	1305	1306	1307	1308
Ilość stopni + podest	3+1	4+1	5+1	6+1	7+1	8+1
Wysokość do podestu H [m]	1,02	1,28	1,55	1,81	2,07	2,34
Max wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej [m]	1,02	1,28	1,55	1,81	2,07	2,34
Wysokość robocza [m]	3,02	3,28	3,55	3,81	4,07	4,34
Szerokość drabiny u podstawy D [m]	0,53	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67
Rozstaw C [m]	1	1,17	1,34	1,5	1,67	1,83
Podest szerokość x głębokość A x B [m]	0,37 x 0,36					
Wysokość po złożeniu L [m]	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,27
Głębokość po złożeniu F [m]	0,15					
Waga [kg]	7,2	8,3	10,8	12,6	14,3	15,8

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.