




## STABILO<sup>®</sup> Professional


### Drabina dwustronna, teleskopowa ze stopniami

Wytrzymała, dwustronna aluminiowa drabina teleskopowa z 4 regulowanymi podłużnicami do użytku profesjonalnego z możliwością ustawienia na różnych poziomach np. schodach, krawężnikach i innych nierównościach.

- + Cztery bezstopniowo regulowane podłużnice ze stabilną prowadnicą przesuwającą umożliwiające użytkowanie na schodach i innych nierównościach
- + Anodowane rozsuwane podłużnice zapewniające płynną pracę
- + Mechanizm przesuwny od zewnętrznej strony z bezstopniową regulacją w zakresie do 1. 110 mm na części wsporczej zapewniający maksymalną elastyczność
- + Wytrzymałe, przykręcane aluminiowe przeguby
- + Zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw
- + Komfort pracy na profilowanych, wzmocnionych stopniach o głębokości 80 mm, zgodnie z wymaganiami TRBS 2121-2 dotyczącymi wykorzystania stopni jako miejsc pracy
- + Wytrzymałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- + Jednopłaszczyznowe zakończenie krawędzi stopni i podłużnic, bez wystających kantów
- + Dwukomponentowe stopki (SafetyCap) na podłużnicach i ich przedłużeniach zapewniające komfort użytkowania
- + Dodatkowe wzmocnienia narożne dolnego stopnia zapewniające stabilność

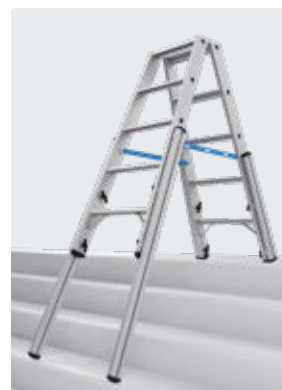

© 2024 by KRAUSE-Werk

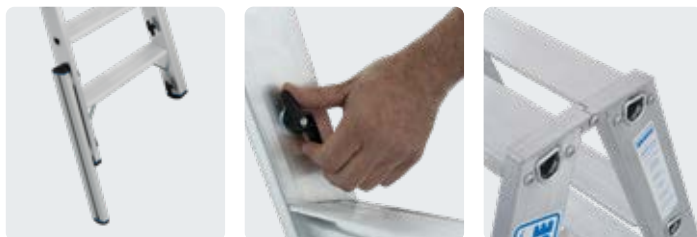

Ilość stopni			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A ok.	m	2,70	2,95	3,20	3,40
	B ok.	m	0,70	0,95	1,20	1,40
2	C ok.	m	1,30	1,55	1,80	2,05
	D ok.	m	1,20	1,40	1,65	1,90
3	E ok.	mm	780	1.050	1.110	1.110
	F ok.	mm	1.070	1.250	1.420	1.600
	G ok.	mm	1.360	1.640	1.840	2.020
Waga produktu ok.		kg	6,7	8,0	9,3	10,5
Szerokość (B) ok.		m	0,55	0,55	0,60	0,65
Głębokość (T) ok.		m	0,20	0,20	0,20	0,20
Długość (L) ok.		m	1,30	1,55	1,80	2,05
Nr kat.			134875	134882	134899	134905

