

MOD. SUPER TELES

Super profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa ze stabilizatorem.
Aluminium telescopic ladders with stabilizer.



50.000
opór/cykli
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
UZYTEK
PROFESJONALNY
PROFESSIONAL
USE



Złożona drabina zajmuje niewiele miejsca i jest łatwa do przemieszczania
It occupies little space when closed and it is easy to move.

01

02

03

certificate



OPATENTOWANY SYSTEM / PATENT SYSTEM



Pozycja nożycowa z ogranicznikiem i blokadą zapobiegającą przypadkowemu złożeniu.
Scissor position with limit stop and protection against accidental closing.



Pozycja nożycowa z ogranicznikiem i z zamkiem bez blokady.
Scissor position with limit stop and closing without protection.



Pozycja prosta z ogranicznikiem i blokadą zapobiegającą przypadkowemu złożeniu.
Extended position with limit stop and protection against accidental closing.

Nowy programowalny zawias z aluminium blaszkowego o wysokiej wytrzymałości.
New high-resistant configurable hinge made of lamellar aluminium.



Uniwersalna w każdej sytuacji, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo.
Versatile in any situation, it guarantees stability and safety.




Drabinę można użytkować także jako przystawną.
The ladder can be used also extended.

KOD P27



Ergonomiczny uchwyt bezpieczeństwa do zahaczania/ odczepiania i wydłużania drabiny aluminiowej.
Safety ergonomic handle for hooking and unhooking the extended device of aluminium ladder.

OPATENTOWANY SYSTEM / PATENT SYSTEM

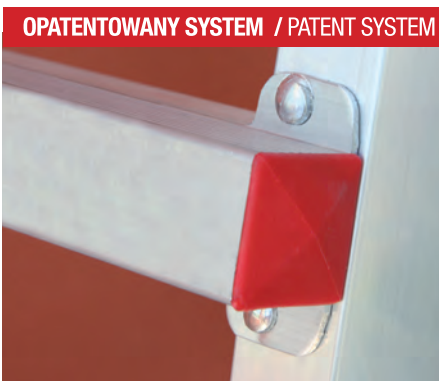

Zewnątrz stopnie połączone nitami z zaokrąglonym profilem stosowanymi w technologii lotniczej, 10 lat gwarancji.
External steps riveted to rounded profile by aeronautical technology, 10 years of guarantee.

OPATENTOWANY SYSTEM / PATENT SYSTEM

KOD P53



Programowalny zawias.
Configurable hinge.

dane techniczne / technical specifications

ARTYKUŁ ITEM	ILOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	ŁADOWNOŚĆ KG. CAPACITY KG.	A. cm	B. cm	C. cm	D. cm	E. cm	F. cm	Norma
TELES.T4S.7	8+8	13,5	150	358	420	54	130	212	114	EN 131-1,-2,-3
TELES.T5S.7	10+10	15,5	150	388	470	61	158	240	121	EN 131-1,-2,-3
TELES.T6S.7	12+12	18	100	445	588	61	185	297	121	(D.L.81)

ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZER

Z PORECZĄ
WITH
HANDRAIL

