

Platforma magazynowa z elektrycznym podestem ładunkowym.
Picking platform with electric lifting platform.




certificate




**SICUR-STOP!
W ZESTAWIE
INCLUDED**

Przemieszczanie ułatwiają kółka systemu Scur-Stop
Displacement is facilitated by the Scur-Stop system wheels.

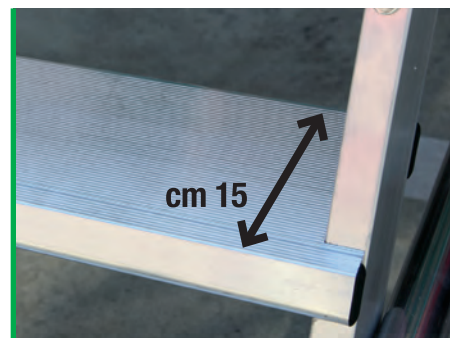

Stopień o szerokości 15 cm, umożliwiający bezpieczne wchodzenie.
15 cm steps ensuring safe climbing.

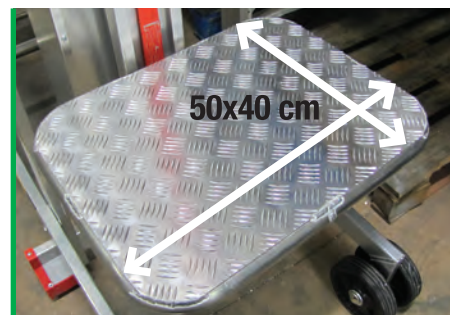

Szeroki podest ładunkowy 50 cm x 40 cm, nośność 100 kg. Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Large loading platform 50x40. cm capacity 100 Kg, other measures upon request.



Łatwy dostęp i system bezpieczeństwa 360°, proste użytkowanie i gwarancja wytrzymałości.
Easy access and a 360° safety protection system, very easy to use and guarantee of resistance.

OBRAZY SĄ DOSTARCZANE TYLKO DO CELÓW ILLUSTRACYJNYCH I NIE STANOWIĄ ELEMENTU UMOWY.
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSES AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.

dane techniczne / technical specifications

ARTYKUŁ ITEM	ILOŚĆ STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	A. cm	B. cm	C. cm	D. cm	E. cm	F. cm	G. cm
PIK10	4	68	278	190	98	180	58	90	40
PIK15	6	83	326	238	146	210	58	90	40
PIK20	8	93	374	286	194	240	58	100	40
PIK25	10	100	423	335	243	270	58	110	40

- Norma EN 131-7 ma zastosowanie, ponieważ jest kompatybilna z systemem podnoszącym CE.
Standard EN 131-7 is applied as it is compatible with the CE lifting system.

