

# DRABINA OPIERALNA Z HAKIEM

## TP 2100

Kąt oparcia 65-75°.

Funkcjonalna drabina przystawna z hakiem do zastosowań wszechstronnych i profesjonalnych.


Hak dodatkowo zabezpiecza przed zsunięciem się drabiny.

Składająca się z jednego elementu z antypoślizgowymi w całości ryflowanymi szczeblami o wymiarze 30 mm x 25 mm

Dostępna do wysokości całkowitej 4,62 m (15 szczebli)

Modele 2102 i 2103 wyposażone w stabilizator.


Odpowiada normie PN-EN 131.

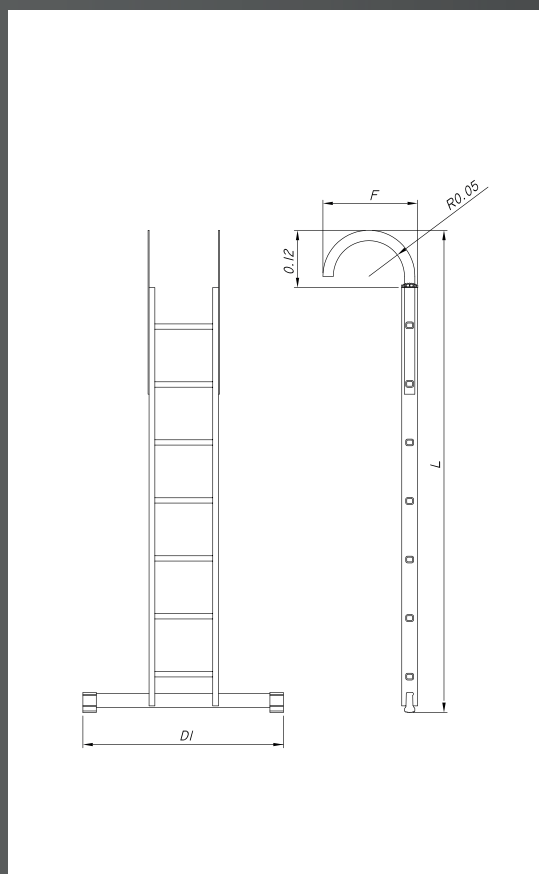

**model  
2102**



**model  
2110**

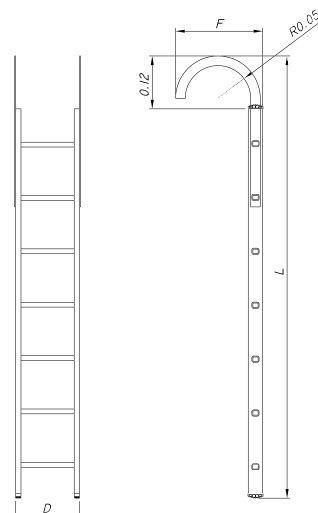

Nr katalogowy	2110	2101	2120	2102	2103
Ilość szczebli	7	9	10	12	15
Max wysokość stania na drabinie w pozycji użytkowej [m]	0,96	1,53	1,8	2,33	3,33
Wysokość robocza [m]	2,96	3,53	3,8	4,33	5,33
Szerokość <b>D</b> [m]	0,35	0,35	0,35	0,44	0,44
Szerokość ze stabilizatorem <b>D1</b> [m]	-	-	-	0,81	0,91
Wysokość całkowita <b>L</b> [m]	2,12	2,77	2,95	3,62	4,62
Głębokość <b>F</b> [m]	0,18				
Waga [kg]	5,3	6,3	6,8	8,95	11,35

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne. Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.