


NEW

STABILO® Professional

Drabina przegubowa Combi

Wszeczhonna, profesjonalna, przegubowa drabina aluminiowa do prac wewnątrz i na zewnątrz.

- + do użytkowania jako drabina przystawna, dwustronna, wielofunkcyjna lub jako 2 osobne drabiny dwustronne w połączeniu również z pomostem TeleBoard
- + opatentowany system przegubów z lekko pracującym systemem ryglowania (system ClickMatic), zapewniający szybką i komfortową obsługę
- + 2 szerokie stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami (SafetyCap)
- + samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap), zapobiegające rozsunięciu się drabiny podczas transportu
- + antypoślizgowe, profilowane ze wszystkich stron szczeble o głębokości 30 mm
- + podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krąwędzi
- + kompaktowa konstrukcja – małe wymiary transportowe i składowania
- + możliwość ustawienia na schodach

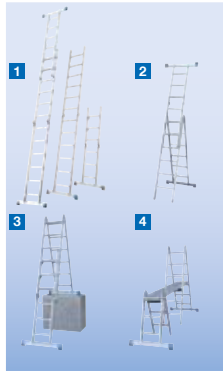

Obejrzyj film



SafetyCap



i

Używając rozsuwanej platformy (strona 100) z drabiny tej można utworzyć pomost roboczy o zmiennej długości i wysokości.



Ilość szczebli				2 x 3 i 2 x 6	
1		A do ok.	w m	5,30	
		B ok.	w m	3,30	
		C ok.	w m	4,70	
		D ok.	w m	4,70	
1		A do ok.	w m	4,20	
		B ok.	w m	2,20	
		C ok.	w m	3,55	
		D ok.	w m	3,55	
1		A do ok.	w m	3,35	
		B ok.	w m	1,35	
		C ok.	w m	1,85	
		D ok.	w m	1,85	
2		A do ok.	w m	4,20	
		B ok.	w m	2,20	
		C ok.	w m	3,00	
		D ok.	w m	3,00	
2		A do ok.	w m	3,05	
		B ok.	w m	1,05	
		C ok.	w m	1,80	
		D ok.	w m	3,00	

Ilość szczebli				2 x 3 i 2 x 6	
2		A do ok.	w m	2,25	
		B ok.	w m	0,25	
		C ok.	w m	0,95	
		D ok.	w m	0,95	
3		A do ok.	w m	4,20	
		B ok.	w m	2,20	
		C ok.	w m	2,90	
		D ok.	w m	2,90	
4		A do ok.	w m	2,80	
		B ok.	w m	0,80	
		C ok.	w m	-	
		D ok.	w m	-	
Szerokość stabilizatora ok.			w m	0,87	
Waga produktu ok.			w kg	14,6	
		Szerokość (B) ok.	w m	0,42	
		Głębokość (T) ok.	w m	0,19	
		Długość (L) ok.	w m	1,90	
Nr kat.				133922	

Combi System								
Strona 78	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

Akcesoria:

Stopki odprzewadzające prąd

Strona 79

Strona 11