


## STABILO<sup>®</sup> Professional

### Seria 1000

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne, bez stabilizatorów.

- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- + uniwersalne aluminiowe rusztowanie jezdne do prac prowadzonych na wysokości do 14,30 m (przy długości pola roboczego 2,00 m do 12,30 m)
- + szybko demontowane podpory umożliwiają łatwe przemieszczanie nawet przez wąskie otwory
- + wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- + zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- + 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- + innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- + maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- + każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- + rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 200 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300 - 580 mm)
- + łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- + długość pola pracy: 2,00 m i 2,50 m
- + szerokość pola rusztowania: 0,75 m




Długość pola rusztowania	Szerokość pola rusztowania	Max. wysokość robocza	Rolki jezdne	Stabilizator	Wejście za pomocą
2,00 m	0,75 m	12,30 m	Ø 200 mm z regulacją wysokości	-	Rama pionowa
2,50 m		14,30 m			

Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m


	A do ok.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ok.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ok.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Powierzchnia rozstawienia max.	m		3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90	3,85 x 3,90
Ciężar	kg		122,0	153,0	163,5	194,0	205,0	235,5	250,5	281,0	291,5
Nr kat.			776013P	776020P	776037P	776044P	776051P	776068P	776075P	776082P	776099P

Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m

	A do ok.	m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ok.	m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ok.	m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Powierzchnia rozstawienia max.	m		4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90	4,35 x 3,90
Ciężar	kg		132,5	166,5	179,0	212,5	225,5	259,0	275,5	309,5	322,0	356,0	368,5
Nr kat.			777010P	777027PP	777034P	777041P	777058P	777065P	777072P	777089P	777096P	777102P	777119P

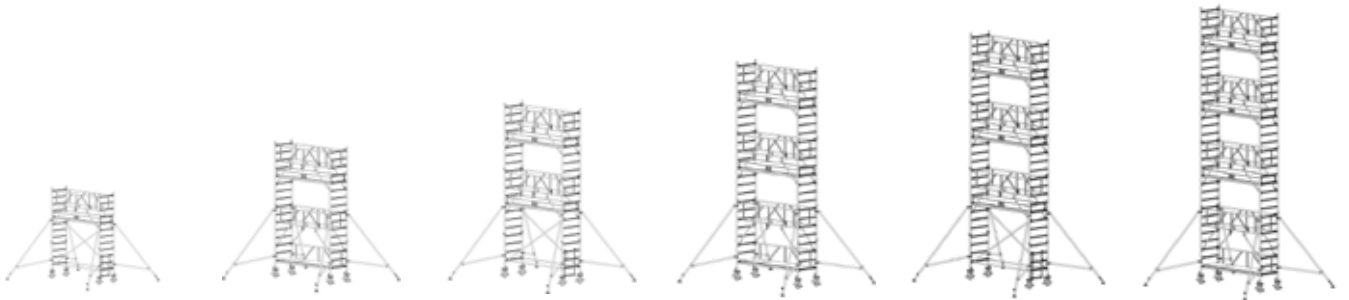

Wysokość robocza: 4,30 m	Wysokość robocza: 5,30 m	Wysokość robocza: 6,30 m	Wysokość robocza: 7,30 m	Wysokość robocza: 8,30 m	Wysokość robocza: 9,30 m
Wysokość pomostu: 2,30 m	Wysokość pomostu: 3,30 m	Wysokość pomostu: 4,30 m	Wysokość pomostu: 5,30 m	Wysokość pomostu: 6,30 m	Wysokość pomostu: 7,30 m
Wysokość rusztowania: 3,40 m	Wysokość rusztowania: 4,40 m	Wysokość rusztowania: 5,40 m	Wysokość rusztowania: 6,40 m	Wysokość rusztowania: 7,40 m	Wysokość rusztowania: 8,40 m

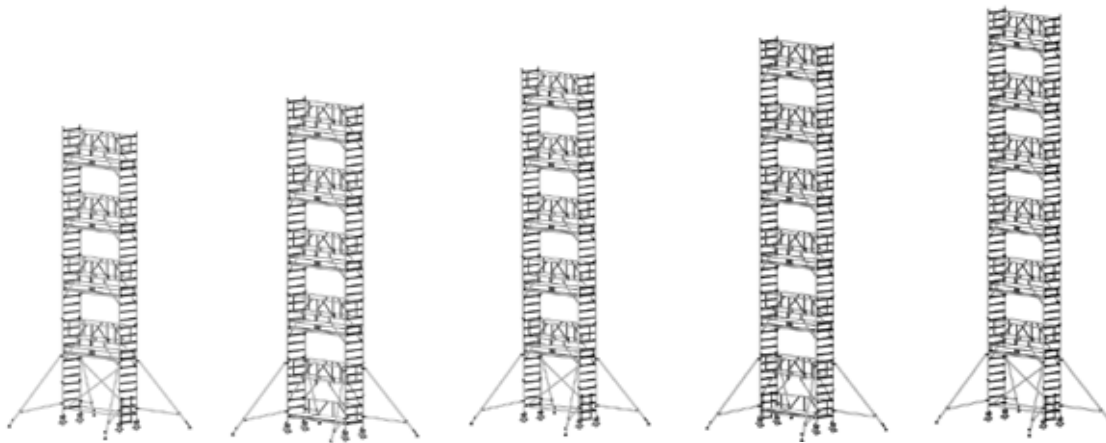

Wysokość robocza: 10,30 m	Wysokość robocza: 11,30 m	Wysokość robocza: 12,30 m	Wysokość robocza: 13,30 m	Wysokość robocza: 14,30 m
Wysokość pomostu: 8,30 m	Wysokość pomostu: 9,30 m	Wysokość pomostu: 10,30 m	Wysokość pomostu: 11,30 m	Wysokość pomostu: 12,30 m
Wysokość rusztowania: 9,40 m	Wysokość rusztowania: 10,40 m	Wysokość rusztowania: 11,40 m	Wysokość rusztowania: 12,40 m	Wysokość rusztowania: 13,40 m

Wysokość robocza m	Długość pola rusztowania 2,00 m	Długość pola rusztowania 2,50 m	Długość pola rusztowania 2,50 m										
			4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m	14,30 m
Wysokość pomostu m			2,30 m	3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m
Wysokość rusztowania m			3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m
<b>Części zamienne</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Sztuka</b>	<b>Sztuka</b>	<b>Sztuka</b>	<b>Sztuka</b>	<b>Sztuka</b>	<b>Sztuka</b>	<b>Sztuka</b>	<b>Sztuka</b>	<b>Sztuka</b>	<b>Sztuka</b>	<b>Sztuka</b>
Rama pionowa 2 m	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rama pionowa 1 m	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost z klapą	701213	701220	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Stężenie ukośne	702852	702845	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Stężenie poziome	702210	702203	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Poręcz podwójna	702517	702500	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System	702579	702586	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Stopień dodatkowy	703972	703972	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Podpora	702760	702760	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków	704146	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Burta poprzeczna	703743	703743	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Burta podłużna	703712	703729	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Tuleja redukcyjna	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rolka jezdna Ø 200 mm z regulacją wysokości	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawlecza	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Akcesoria		
Łącznik kotwicy 1,2 m Ciężar 6,9 kg Nr kat. 910059	Łącznik kotwicy 1,5 m Ciężar 8,4 kg Nr kat. 910066	Ciężarek balastowy Ciężar 10,0 kg Nr kat. 704306