

Rusztowanie jezdne Seria 1000

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne, bez stabilizatorów.

- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według EN 1004
- + uniwersalne jezdne rusztowanie aluminiowe do prac prowadzonych na wysokości do 14,30 m
- + szybko demontowane podpory umożliwiają łatwe przemieszczanie
- + rolki jezdne o regulowanej wysokości zapewniają bezpieczną pracę na nierównym podłożu (zakres regulacji 300 mm - 570 mm)
- + bezproblemowa zmiana wysokości pomostów (co 25 cm) bez konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów rusztowania
- + w zestawach znajdują się podpory
- + długość pola rusztowania: 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m
- + szerokość pola rusztowania: 0,75 m
- + wysokość robocza 4,30m - 14,30m



W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>. Elementy systemu znajdują Państwo od strony 154.

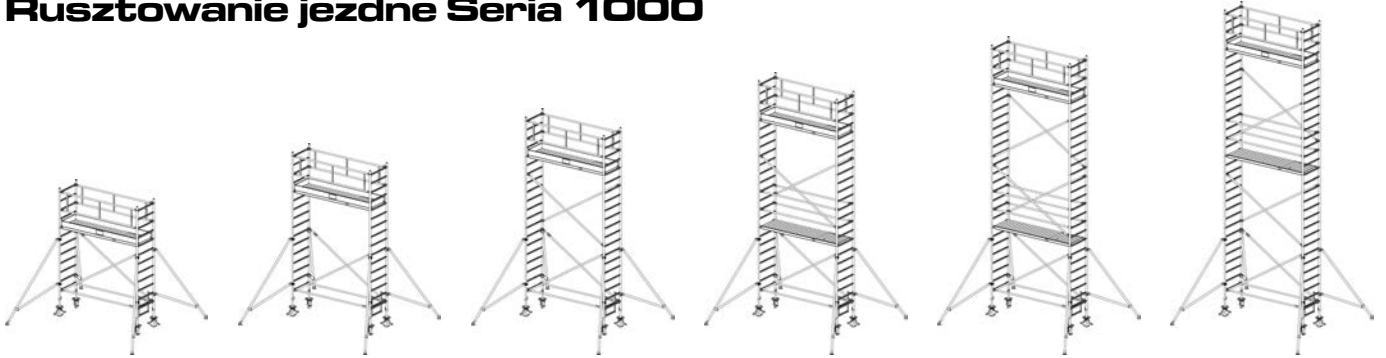

ALU


731000		Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m									
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Powierzchnia rozstawienia	w m	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Ciężar	w kg	124,0	131,0	143,0	170,0	181,0	193,0	204,0	232,0	243,0	
Nr kat.		738042P	738059P	738066P	738073P	738080P	738097P	738103P	738110P	738127P	

741000		Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Powierzchnia rozstawienia	w m	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Ciężar	w kg	134,0	141,0	155,0	187,0	201,0	213,0	226,0	259,0	273,0	280,0	294,0	
Nr kat.		748041P	748058P	748065P	748072P	748089P	748096P	748102P	748119P	748126P	748133P	748140P	

751000		Długość pola rusztowania: 3,00 m – Szerokość pola rusztowania: 0,75 m											
	A do ok.	w m	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ok.	w m	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ok.	w m	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Powierzchnia rozstawienia	w m	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85	5,25 x 2,85
Ciężar	w kg	150,0	158,0	173,0	216,0	231,0	242,0	257,0	301,0	316,0	323,0	338,0	
Nr kat.		758040P	758057P	758064P	758071P	758088P	758095P	758101P	758118P	758125P	758132P	758149P	

Rusztowanie jezdne Seria 1000



Wys. robocza: 4,30 m
Wys. rusztowania: 3,30 m
Wys. pomostu: 2,30 m

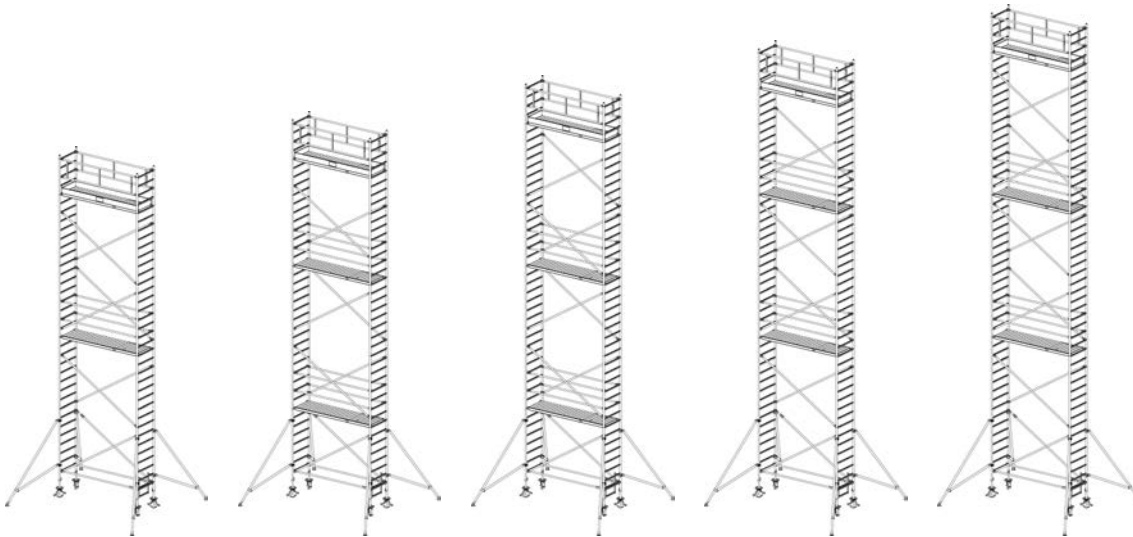
Wys. robocza: 5,30 m
Wys. rusztowania: 4,30 m
Wys. pomostu: 3,30 m

Wys. robocza: 6,30 m
Wys. rusztowania: 5,30 m
Wys. pomostu: 4,30 m

Wys. robocza: 7,30 m
Wys. rusztowania: 6,30 m
Wys. pomostu: 5,30 m

Wys. robocza: 8,30 m
Wys. rusztowania: 7,30 m
Wys. pomostu: 6,30 m

Wys. robocza: 9,30 m
Wys. rusztowania: 8,30 m
Wys. pomostu: 7,30 m



Wys. robocza: 10,30 m
Wys. rusztowania: 9,30 m
Wys. pomostu: 8,30 m

Wys. robocza: 11,30 m
Wys. rusztowania: 10,30 m
Wys. pomostu: 9,30 m

Wys. robocza: 12,30 m
Wys. rusztowania: 11,30 m
Wys. pomostu: 10,30 m

Wys. robocza: 13,30 m
Wys. rusztowania: 12,30 m
Wys. pomostu: 11,30 m

Wys. robocza: 14,30 m
Wys. rusztowania: 13,30 m
Wys. pomostu: 12,30 m

Tylko dla
długości pola
rusztowania
2,50 m - 3,00 m

Wys. robocza m														
Wys. pomostu m	Długość pola 2,00 m	Długość pola 2,50 m	Długość pola 3,00 m	4,30 m 2,30 m	5,30 m 3,30 m	6,30 m 4,30 m	7,30 m 5,30 m	8,30 m 6,30 m	9,30 m 7,30 m	10,30 m 8,30 m	11,30 m 9,30 m	12,30 m 10,30 m	13,30 m 11,30 m	14,30 m 12,30 m
Wys. rusztowania m				3,30 m	4,30 m	5,30 m	6,30 m	7,30 m	8,30 m	9,30 m	10,30 m	11,30 m	12,30 m	13,30 m
Nazwa	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.
Rama pionowa 2 m	705167	705167	705167	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rama pionowa 1 m	705174	705174	705174	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost z klapą	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Stężenie ukośne	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Stężenie poziome	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10
Poręcz podwójna	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stopień dodatkowy	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Podpora	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków	704146	-	-	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	-
Uchwyt do ciężarków	-	704146	-	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Uchwyt do ciężarków	-	-	704146	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
Burta poprzeczna	703743	703743	703743	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Burta podłużna	703712	703729	703736	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Tuleja redukcyjna	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wys.	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawlecza	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Akcesoria

Nr kat.	Nazwa	Ciężar (kg)
910059	Łącznik kotwicy 1,2 m + złącze krzyżowe	6,9
910066	Łącznik kotwicy 1,5 m + złącze krzyżowe	8,4
704306	Ciężarek balastowy	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4