

Rusztowanie jezdne Seria 500

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne z podwójną powierzchnią roboczą.

- + atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² (grupa rusztowań 3) według DIN EN 1004
- + uniwersalne, jezdne rusztowanie aluminiowe do prac prowadzonych na wysokości do 14,00 m
- + bezproblemowa zmiana wysokości pomostów (co 25 cm) bez konieczności demontażu i ponownego montażu innych elementów rusztowania
- + powierzchnia pracy ok. 4,00m² zapewnia dużą ilość miejsca dla narzędzi, materiałów i pracownika
- + ramy pionowe są lekkie, co umożliwi łatwe montowanie przez jednego pracownika; ponadto profilowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie
- + w zestawach o wysokości roboczej pow. 8,40 m znajdują się podpory
- + długość pola: 2,00 m, 2,50 m i 3,00 m
- + szerokość rusztowania: 1,50 m
- + regulowane rolki jezdne zapewniają bezpieczne użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 300-570mm)



W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania (wyposażenie dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu oraz na naszej stronie internetowej: <http://www.krause-systems.pl>. Elementy systemu znajdują Państwo pod strony 154.


ALU

73500		Długość pola rusztowania: 2,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m									
	A do ok.	w m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	B ok.	w m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
	C ok.	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Powierzchnia rozstawienia	w m	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	2,20 x 2,10	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Ciężar	w kg	151,0	166,0	178,0	224,0	275,0	287,0	302,0	348,0	364,0	
Nr kat.			735058P	735065P	735072P	735089P	735096P	735102P	735119P	735126P	735133P

74500		Długość pola rusztowania: 2,50 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ok.	w m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ok.	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Powierzchnia rozstawienia	w m	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	2,70 x 2,10	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Ciężar	w kg	165,0	183,0	195,0	249,0	303,0	315,0	333,0	387,0	405,0	417,0	435,0	
Nr kat.			745057P	745064P	745071P	745088P	745095P	745101P	745118P	745125P	745132P	745149P	745156P

75500		Długość pola rusztowania: 3,00 m – Szerokość pola rusztowania: 1,50 m											
	A do ok.	w m	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ok.	w m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ok.	w m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Powierzchnia rozstawienia	w m	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	3,20 x 2,10	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65
Ciężar	w kg	187,0	206,0	218,0	289,0	347,0	359,0	378,0	449,0	468,0	480,0	499,0	
Nr kat.			755438P	755537P	755667P	755766P	755865P	755964P	755063P	755162P	755261P	755360P	755148P


Rusztowanie jezdne Seria 500




Wys. robocza: 4,40 m
Wys. rusztowania: 3,40 m
Wys. pomostu: 2,40 m




Wys. robocza: 5,40 m
Wys. rusztowania: 4,40 m
Wys. pomostu: 3,40 m




Wys. robocza: 6,40 m
Wys. rusztowania: 5,40 m
Wys. pomostu: 4,40 m




Wys. robocza: 7,40 m
Wys. rusztowania: 6,40 m
Wys. pomostu: 5,40 m




Wys. robocza: 8,40 m
Wys. rusztowania: 7,40 m
Wys. pomostu: 6,40 m

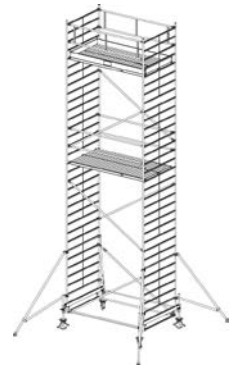


Wys. robocza: 9,40 m
Wys. rusztowania: 8,40 m
Wys. pomostu: 7,40 m

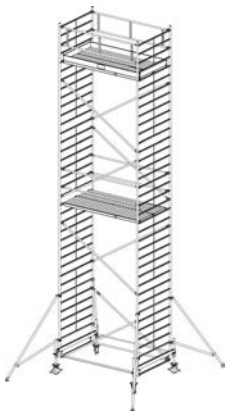


Wys. robocza: 10,40 m
Wys. rusztowania: 9,40 m
Wys. pomostu: 8,40 m

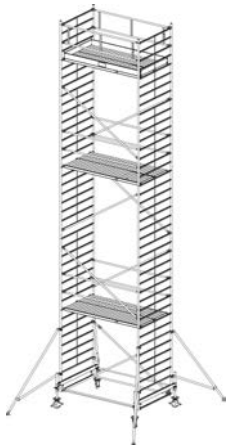


Wys. robocza: 11,40 m
Wys. rusztowania: 10,40 m
Wys. pomostu: 9,40 m

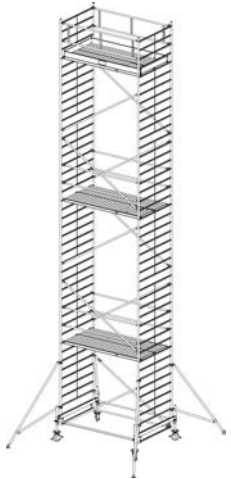

Wys. robocza: 12,40 m
Wys. rusztowania: 11,40 m
Wys. pomostu: 10,40 m

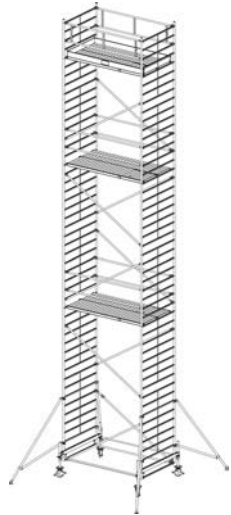

Wys. robocza: 13,40 m
Wys. rusztowania: 12,40 m
Wys. pomostu: 11,40 m

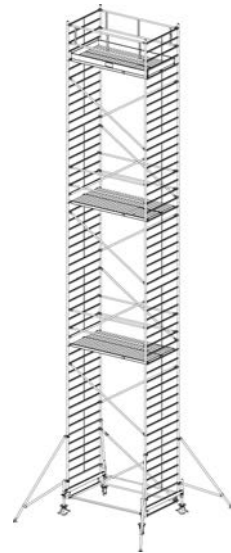

Wys. robocza: 14,40 m
Wys. rusztowania: 13,40 m
Wys. pomostu: 12,40 m

Tylko dla
długości pola
rusztowania
2,50 m - 3,00 m

Wys. robocza m															
Wys. pomostu m	Długość pola 2,00 m	Długość pola 2,50 m	Długość pola 3,00 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	13,40 m	14,40 m	
Wys. rusztowania m				2,40 m	3,40 m	4,40 m	5,40 m	6,40 m	7,40 m	8,40 m	9,40 m	10,40 m	11,40 m	12,40 m	
Nazwa	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	il. szt.	
Rama pionowa 2 m	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Rama pionowa 1 m	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pomost z klapą	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	
Pomost bez kłapy	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	
Stężenie ukośne	702852	702845	702869	2	4	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
Stężenie poziome	702210	702203	702241	0	0	0	4	6	6	6	10	10	10	10	
Poręcz podwójna	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Stężenie podstawy	704085	704078	704122	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Stabilizator teleskopowy	704214	704214	704214	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Podpora	914095	914095	914095	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	
Burta poprzeczna	703750	703750	703750	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	
Burta podłużna	703712	703729	703736	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	
Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wys.	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Zawlecza	704405	704405	704405	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	

Akcesoria

Nr kat.	Nazwa	Ciężar (kg)
910059	Łącznik kotwicy 1,2 m + złącze krzyżowe	6,9
910066	Łącznik kotwicy 1,5 m + złącze krzyżowe	8,4
704306	Ciężarek balastowy	10,0
704160	Tuleja redukcyjna	3,0
703972	Stopień dodatkowy	10,0
123718	TeleBoard 200	11,4