

# RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE SKŁADANE

## RS 500

Rusztowanie służy do wykonywania lekkich prac montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy ograniczonej przestrzeni.

Jest łatwo przestawne dzięki gumowym kołom z hamulcem o średnicy 75 mm.



Mała masa rusztowania ze względu na aluminiową konstrukcję.

Prosta obsługa, montaż i demontaż rusztowania.

Łatwiejsze transportowanie w związku z małą powierzchnią po złożeniu.

Maksymalne obciążenie robocze - 200 kg/m<sup>2</sup> (ok. 2 kN/m<sup>2</sup>).

Możliwość dokupienia poręczy.

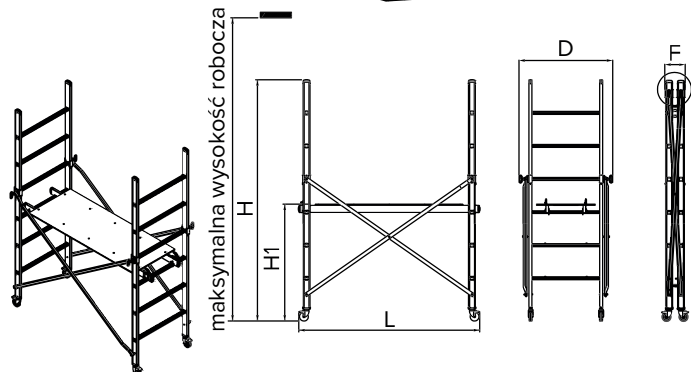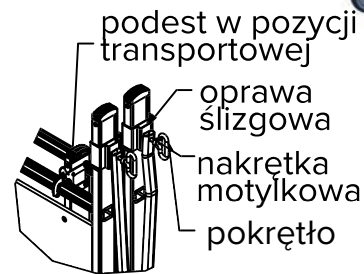

Parametry rusztowania		RS 500
Ilość szczebli		6+6
Wysokość całkowita	H [m]	2,04
Wysokość podestu roboczego	H1 [m]	0,99
Wysokość robocza	[m]	2,99
Długość całkowita	L [m]	1,54
Szerokość całkowita	D [m]	0,78
Głębokość po złożeniu	F [m]	0,17
Podest szerokość x głębokość	[m x m]	1,25 x 0,5
Waga	[kg]	22

UWAGA: Wymiary podane w tabeli są orientacyjne.  
Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.