

Bezpieczna platforma robocza.
Safe working platform.




tested
POLITECNICO DI MILANO



Ergonomiczny uchwyt.
Safety ergonomic handle for hooking and unhooking the extended device of aluminium ladder.




Stabilność w czasie pracy oraz łatwe przemieszczanie.
Absolute stability while working and rapid and easy displacement.

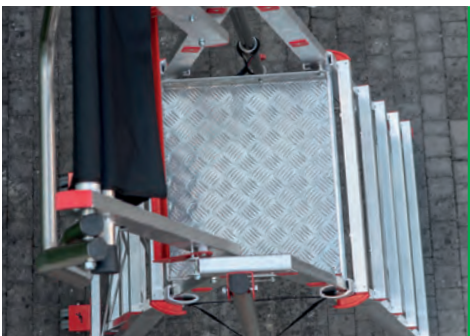

Bezpieczny podest roboczy 52 x 62 cm.
Safe working platform cm 52 x 62.



Zwiększona stabilność dzięki poprzeczkom wzmacniającym w narożnikach.
Increased stability with reinforced crossbars on the corners.

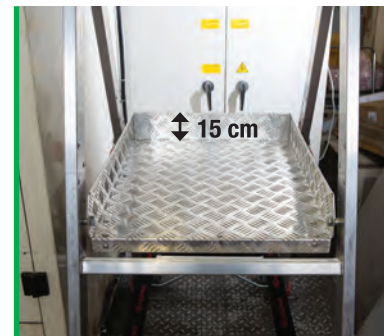

Burta 15 cm.
Boart 15 cm.

dane techniczne / technical specifications

ARTYKUŁ / ITEM	ILOŚĆ STOPNI / N. OF RUNGS	WAGA KG. / WEIGHT KG.	A min/max cm	Bmin/max cm	C min/max cm	D cm	E min/max cm	F cm	G cm	L cm	Norma
PLS3	3*	19	260/310	80/130	63	76	195	28	106,5	122	EN 131
PLS5	5*	24	310/418	130/238	63	93	251	28	148	164,5	EN 131

*ŁĄCZNIE Z PODESTEM / WORK DESK INCLUDED

